



WWW.DELEKS.COM

ESTIRPATORI
CULTIVATORS

DE 120/5C

DE 140/7

DE 165/7

DE 215/9



ESTIRPATORI

Gamma di prodotti Deleks® progettati per la lavorazione del terreno, compatibili con tutte le marche di trattori medio-bassa potenza come Kubota, Iseki, Carraro, John Deere, ecc. Attacco a 3 punti cat. 1-2.

CULTIVATORS

Designed for soil preparation/cultivation in nurseries, orchards, and for gardens. Our cultivators can be used to pulverize and stir soil before planting (to prepare seed beds) or after your crop has begun growing (to kill off unwanted weeds). Suitable on compact tractors e.g Kubota, McCormick, Iseki, Ford, New Holland, John Deere, Branson ect...



ESTIRPATORI DE 120/5

Larghezza di lavoro 1100.0 mm
Numero ancore 5
Peso 128.0 kg
Potenza trattore 16 - 35 cv
Altezza ancore 450.0 mm
Profondità di lavoro 350.0 mm
Ingombro totale 1190.0 mm
Altezza totale 1020.0 mm
Lunghezza totale 800.0 mm
Numero ammortizzatori per ancora 2
Larghezza ancora 23.0 mm
Spessore ancora 48.0 mm
Distanza standard tra ancore 202.0 mm
Lame reversibili e removibili: Spessore 8.0 mm
Lame reversibili e removibili: Larghezza 58.0 mm
Lame reversibili e removibili: Lunghezza 260.0 mm
Spessore telaio dell'attacco a 3 punti 12.0 mm
Attacco a 3 punti Cat. 1-2
Distanza tra i 2 punti inferiori 670.0 - 790.0 mm
Distanza dei 2 punti inferiori da terra 430.0 mm



CULTIVATORS DE 120/5

Working width 1100.0 mm 0.36 ft
Number of tines 5
Weight 128.0 kg 282.20 lb
Hp tractor 16 - 35 Hp 16 - 35 Hp
Tines Height 450.0 mm 17.72 in
Working Depth 350.0 mm 13.78 in
Overall Width 1190.0 mm 3.90 ft
Overall Height 1020.0 mm 3.35 ft
Overall Length 800.0 mm 2.62 ft
Number of Shock absorbers per tine 2
Tine Width (single tine) 23.0 mm 0.90 in
Tine Thickness 48.0 mm 1.90 in
Standard distances between tines 202.0 mm 7.95 in
Removable/reversible blade Thickness 8.0 mm 0.31 in
Removable/reversible blade Width 58.0 mm 2.28 in
Removable/reversible blade Length 260.0 mm 10.24 in
3 point Linckage Thickness 12.0 mm 0.47 in
3 point Linckage Cat. 1-2
Spacing between the 2 lower points 670.0 - 790.0 mm 26.38 - 31.10 in
Distance between the 2 lower points and ground 430.0 mm 17.0 in




ESTIRPATORI DE 140/7

Larghezza di lavoro 1330.0 mm
 Numero ancore 7
 Peso 165.0 kg
 Potenza trattore 22 - 45 cv
 Altezza ancore 450.0 mm
 Profondità di lavoro 350.0 mm
 Ingombro totale 1420.0 mm
 Altezza totale 1020.0 mm
 Lunghezza totale 800.0 mm
 Numero ammortizzatori per ancora 2
 Larghezza ancora 23.0 mm
 Spessore ancora 48.0 mm
 Distanza standard tra ancore 154.0 mm
 Lame reversibili e removibili: Spessore 8.0 mm
 Lame reversibili e removibili: Larghezza 58.0 mm
 Lame reversibili e removibili: Lunghezza 260.0 mm
 Spessore telaio dell'attacco a 3 punti 12.0 mm
 Attacco a 3 punti Cat. 1-2
 Distanza tra i 2 punti inferiori 670.0 - 790.0 mm
 Distanza dei 2 punti inferiori da terra 430.0 mm

CULTIVATORS DE 140/7

Working width 1330.0 mm 4.36 ft
 Number of tines 7
 Weight 165.0 kg 364.0 lb
 Hp tractor 22 - 45 Hp 22 - 45 Hp
 Tines Height 450.0 mm 17.72 in
 Working Depth 350.0 mm 13.78 in
 Overall Width 1420.0 mm 4.66 ft
 Overall Height 1020.0 mm 3.35 ft
 Overall Length 800.0 mm 2.62 ft
 Number of Shock absorbers per tine 2
 Tine Width (single tine) 23.0 mm 0.90 in
 Tine Thickness 48.0 mm 1.90 in
 Standard distances between tines 154.0 mm 6.06 in
 Removable/reversible blade Thickness 8.0 mm 0.31 in
 Removable/reversible blade Width 58.0 mm 2.28 in
 Removable/reversible blade Length 260.0 mm 10.24 in
 3 point Linkage Thickness 12.0 mm 0.47 in
 3 point Linkage Cat. 1-2
 Spacing between the 2 lower points 670.0 - 790.0 mm 26.38 - 31.10 in
 Distance between the 2 lower points and ground 430.0 mm 17.0 in

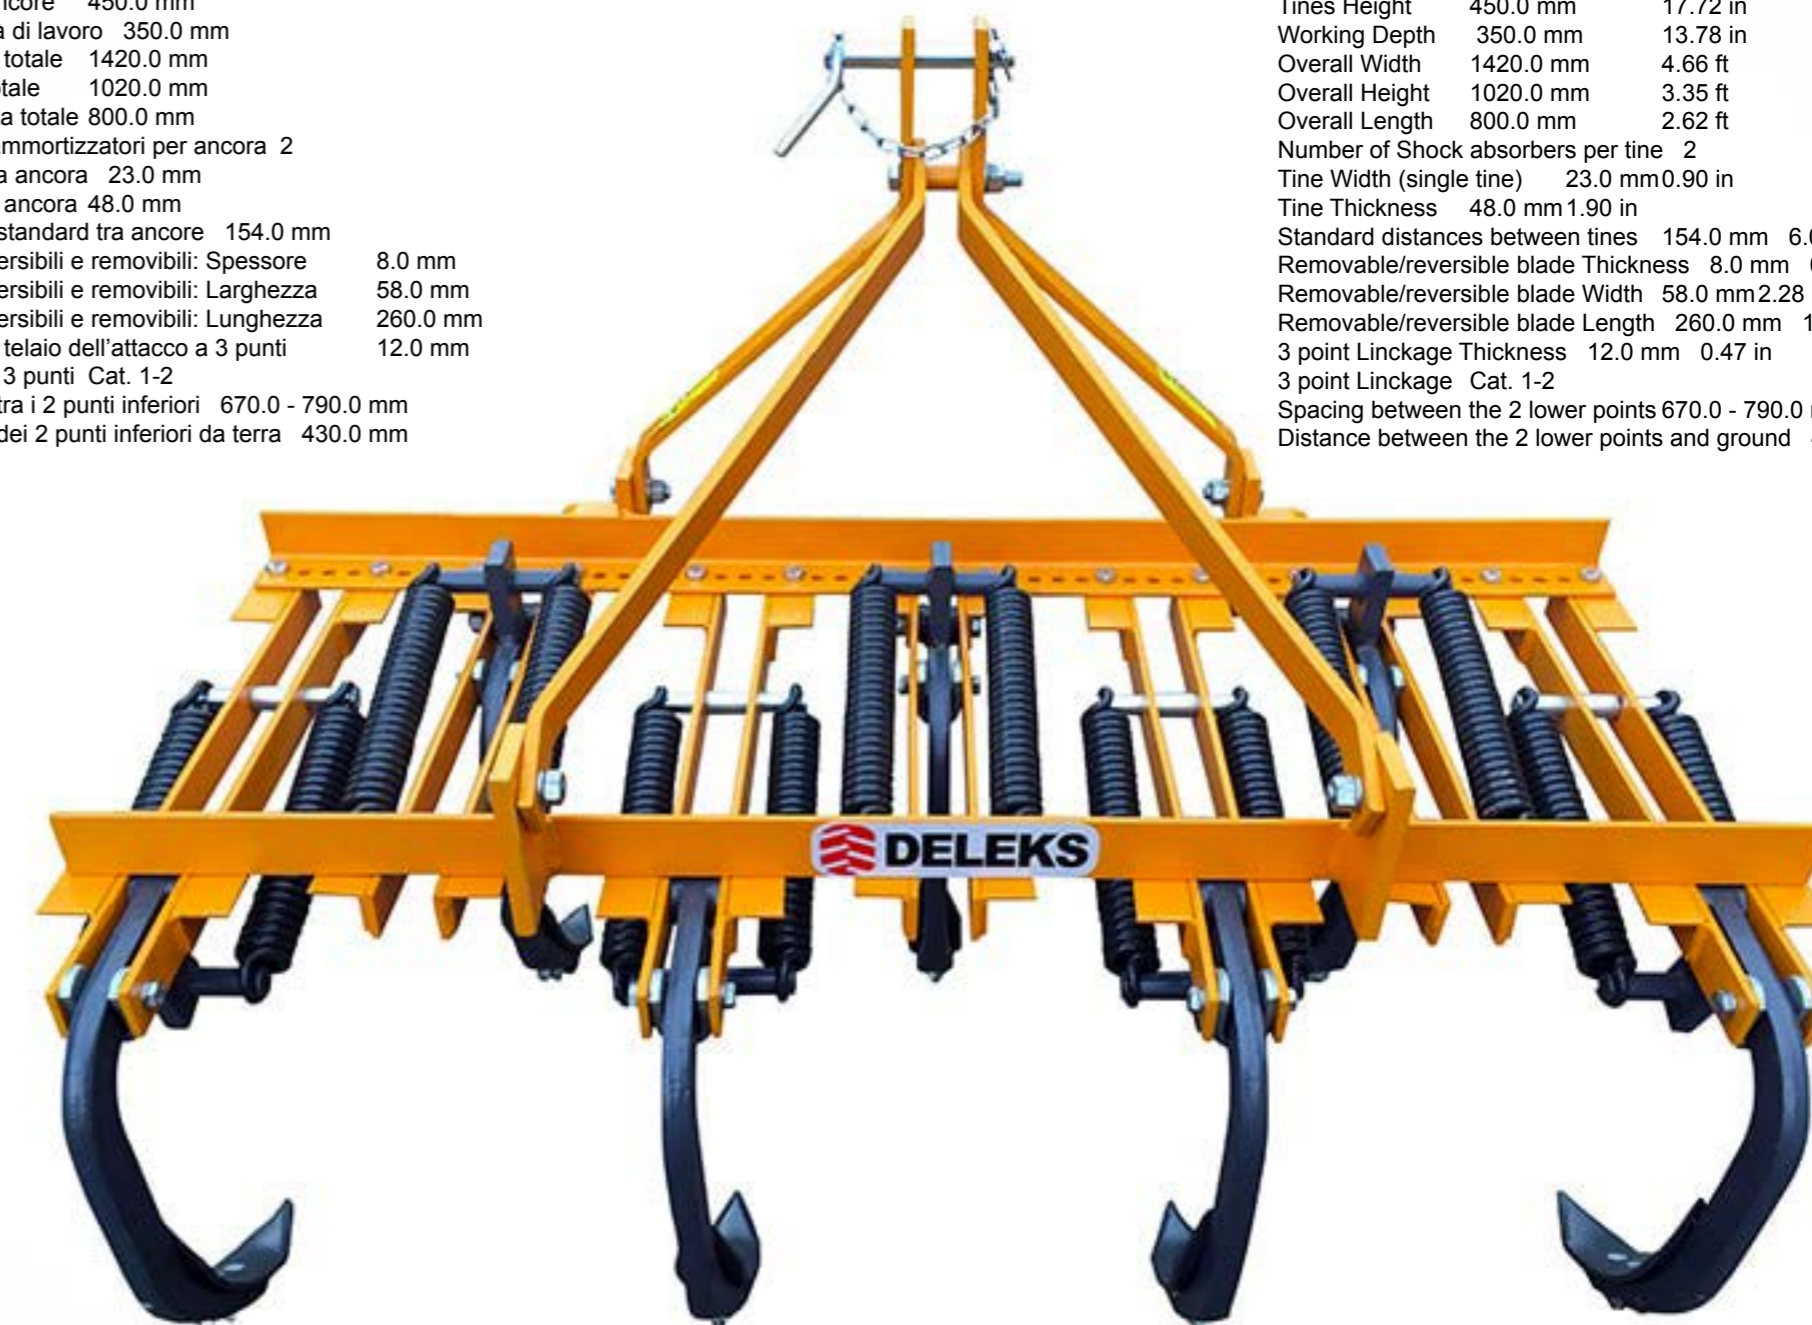




ESTIRPATORI DE 165/7

Larghezza di lavoro 1600.0 mm
 Numero ancore 7
 Peso 173.0 kg
 Potenza trattore 30 - 60 cv
 Altezza ancore 450.0 mm
 Profondità di lavoro 350.0 mm
 Ingombro totale 1690.0 mm
 Altezza totale 1020.0 mm
 Lunghezza totale 800.0 mm
 Numero ammortizzatori per ancora 2
 Larghezza ancora 23.0 mm
 Spessore ancora 48.0 mm
 Distanza standard tra ancore 199.0 mm
 Lame reversibili e removibili: Spessore 8.0 mm
 Lame reversibili e removibili: Larghezza 58.0 mm
 Lame reversibili e removibili: Lunghezza 260.0 mm
 Spessore telaio dell'attacco a 3 punti 12.0 mm
 Attacco a 3 punti Cat. 1-2
 Distanza tra i 2 punti inferiori 670.0 - 790.0 mm
 Distanza dei 2 punti inferiori da terra 430.0 mm

CULTIVATORS DE 165/7

Working width 1600.0 mm 5.25 ft
 Number of tines 7
 Weight 173.0 kg 381.5 lb
 Hp tractor 30 - 60 Hp 30 - 60 Hp
 Tines Height 450.0 mm 17.72 in
 Working Depth 350.0 mm 13.78 in
 Overall Width 1690.0 mm 5.55 ft
 Overall Height 1020.0 mm 3.35 ft
 Overall Length 800.0 mm 2.62 ft
 Number of Shock absorbers per tine 2
 Tine Width (single tine) 23.0 mm 0.90 in
 Tine Thickness 48.0 mm 1.90 in
 Standard distances between tines 199.0 mm 7.83 in
 Removable/reversible blade Thickness 8.0 mm 0.31 in
 Removable/reversible blade Width 58.0 mm 2.28 in
 Removable/reversible blade Length 260.0 mm 10.24 in
 3 point Linkage Thickness 12.0 mm 0.47 in
 3 point Linkage Cat. 1-2
 Spacing between the 2 lower points 670.0 - 790.0 mm 26.38 - 31.10 in
 Distance between the 2 lower points and ground 430.0 mm 17.0 in

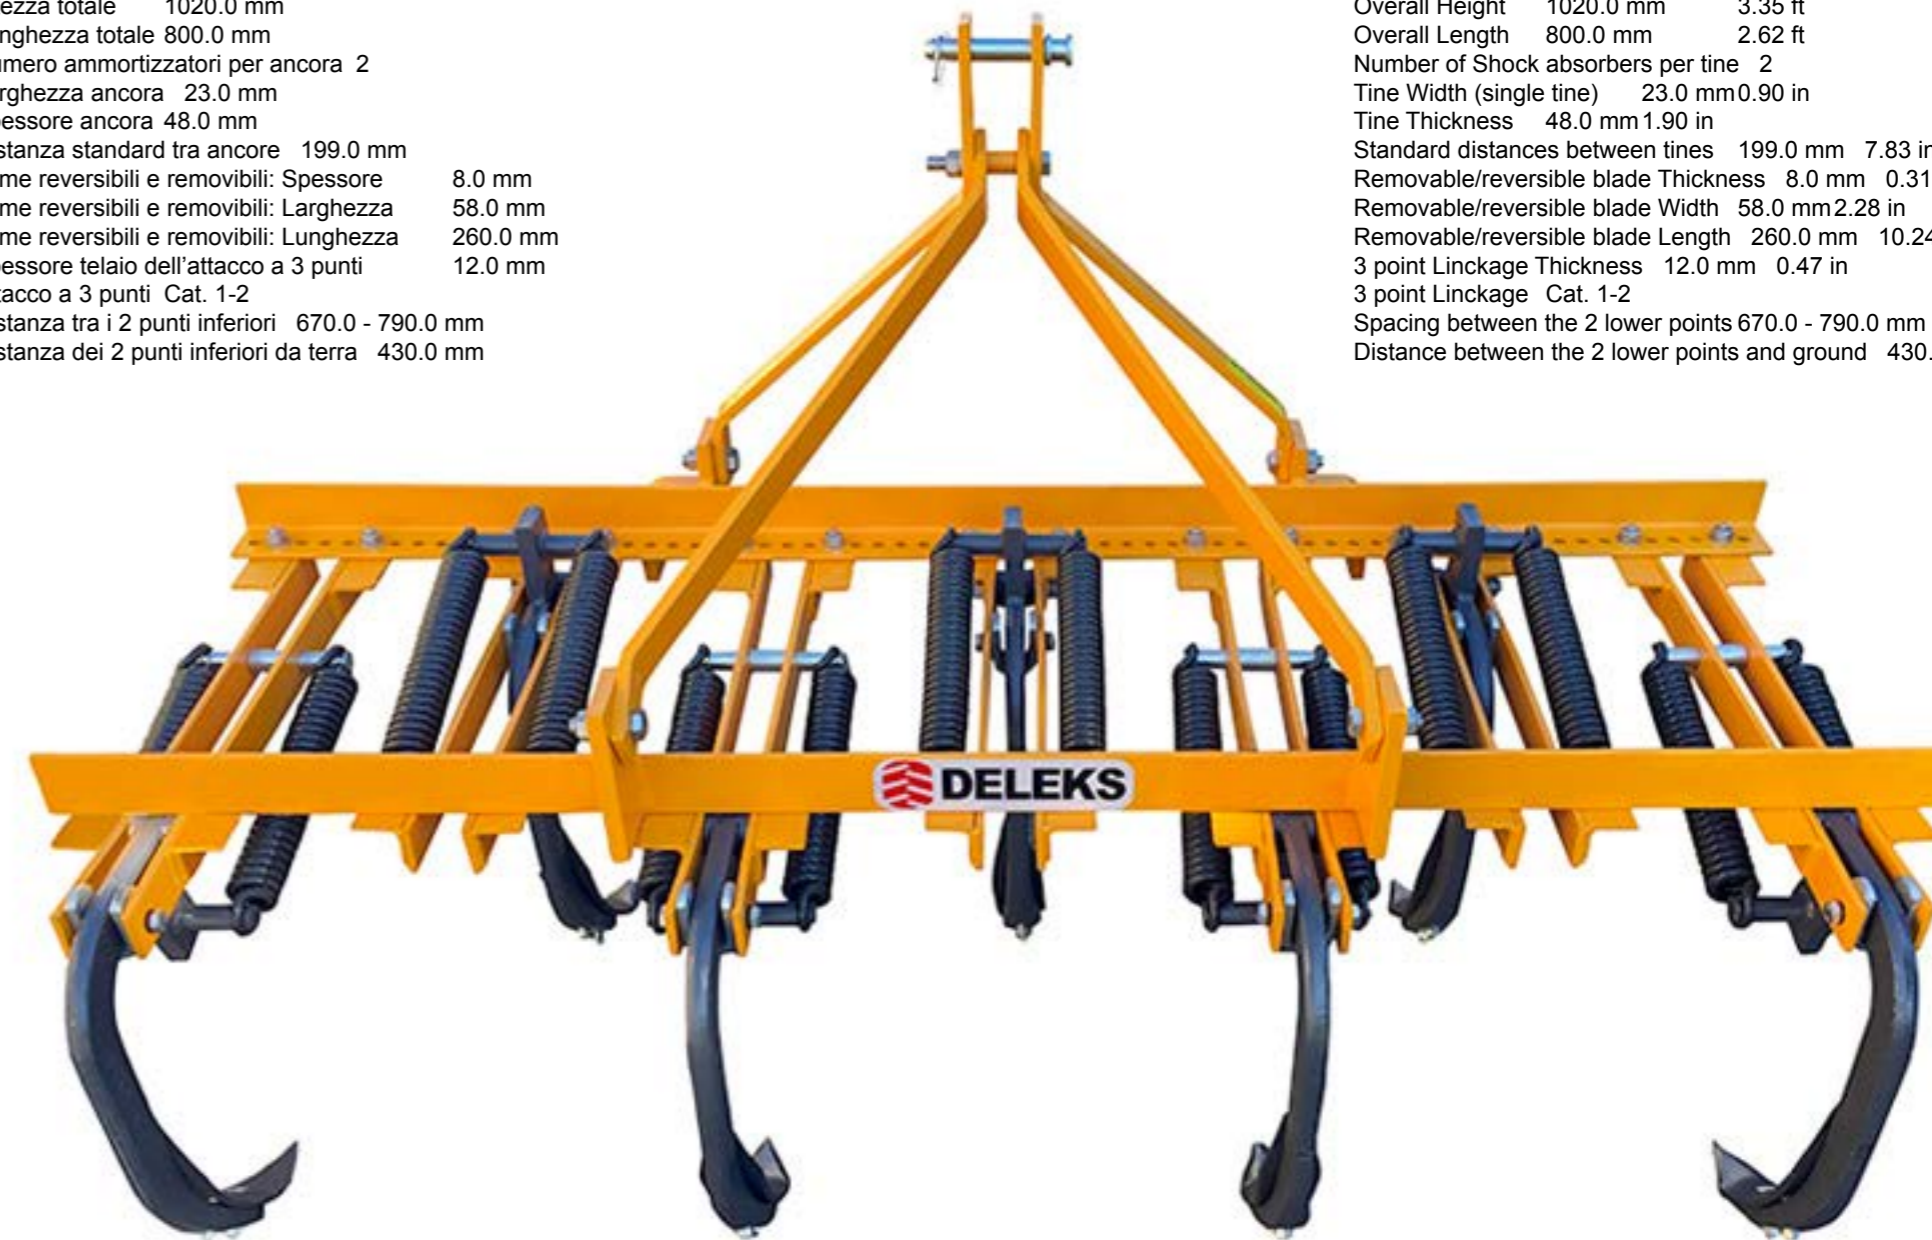




ESTIRPATORI DE 215/9

Larghezza di lavoro 2080.0 mm
 Numero ancore 9
 Peso 222.0 kg
 Potenza trattore 35 - 70 cv
 Altezza ancore 450.0 mm
 Profondità di lavoro 350.0 mm
 Ingombro totale 2170.0 mm
 Altezza totale 1020.0 mm
 Lunghezza totale 800.0 mm
 Numero ammortizzatori per ancora 2
 Larghezza ancora 23.0 mm
 Spessore ancora 48.0 mm
 Distanza standard tra ancore 195.0 mm
 Lame reversibili e removibili: Spessore 8.0 mm
 Lame reversibili e removibili: Larghezza 58.0 mm
 Lame reversibili e removibili: Lunghezza 260.0 mm
 Spessore telaio dell'attacco a 3 punti 12.0 mm
 Attacco a 3 punti Cat. 1-2
 Distanza tra i 2 punti inferiori 670.0 - 790.0 mm
 Distanza dei 2 punti inferiori da terra 430.0 mm

CULTIVATORS DE 215/9

Working width 2080.0 mm 6.82 ft
 Number of tines 9
 Weight 222.0 kg 489.40 lb
 Hp tractor 35 - 70 Hp 35 - 70 Hp
 Tines Height 450.0 mm 17.72 in
 Working Depth 350.0 mm 13.78 in
 Overall Width 2170.0 mm 7.12 ft
 Overall Height 1020.0 mm 3.35 ft
 Overall Length 800.0 mm 2.62 ft
 Number of Shock absorbers per tine 2
 Tine Width (single tine) 23.0 mm 0.90 in
 Tine Thickness 48.0 mm 1.90 in
 Standard distances between tines 195.0 mm 7.67 in
 Removable/reversible blade Thickness 8.0 mm 0.31 in
 Removable/reversible blade Width 58.0 mm 2.28 in
 Removable/reversible blade Length 260.0 mm 10.24 in
 3 point Linkage Thickness 12.0 mm 0.47 in
 3 point Linkage Cat. 1-2
 Spacing between the 2 lower points 670.0 - 790.0 mm 26.38 - 31.10 in
 Distance between the 2 lower points and ground 430.0 mm 17.0 in

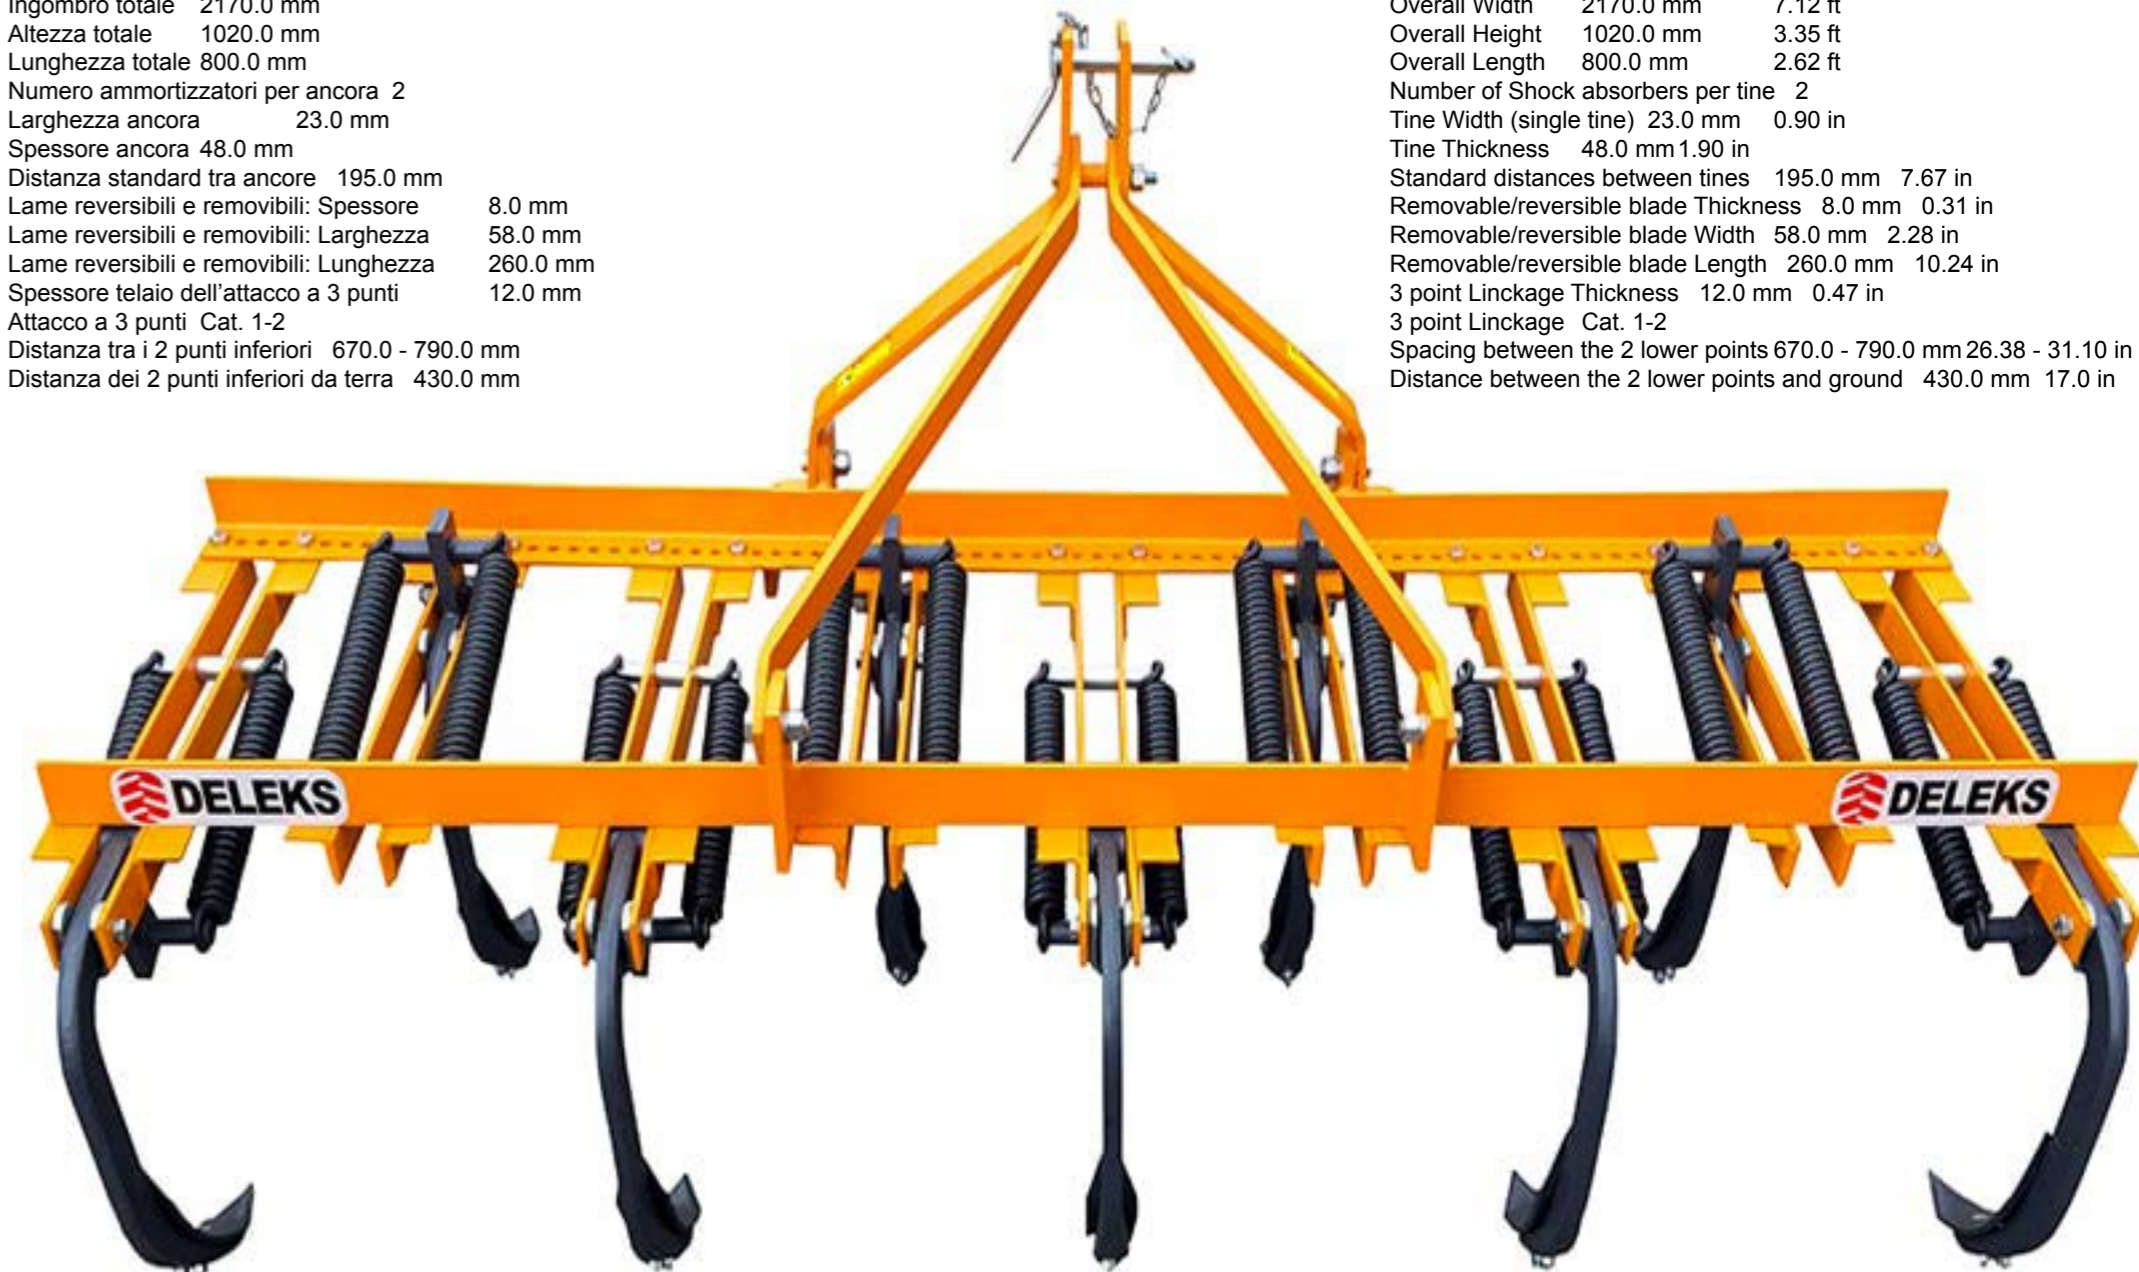



Deleks Srl
Via Industriale, 23
25028 - Verolanuova (Brescia) - ITALY
Phone: +39 030 6585725 - Fax: +39 030 6585722
info@deleks.com
www.deleks.com

DELEKS <small>Via Industriale, 23 - 25028 Verolanuova (ITALY) www.deleks.com</small>		
MODELLO	DE 215/9	
MATRICOLA	01000	
MASSA (kg)	222 Kg	
ANNO	2016	